


Demontera och Montera LK Rumstermostat S2


Denna anvisning demonstrerar hur man på ett korrekt sätt demonterar och återmonterar LK Rumstermostat S2.



Med hjälp av exempelvis en skruvmejsel lossas plastsnäppena på vardera sida av termostaten.

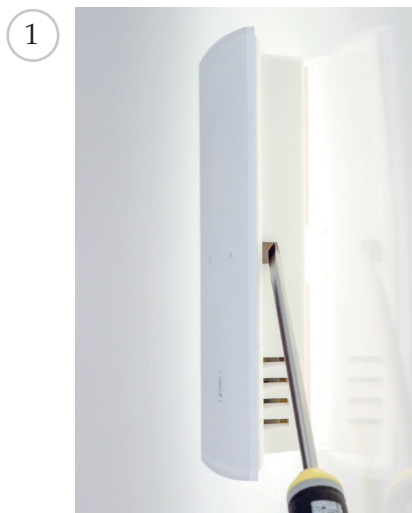

För termostaten rakt utåt från väggen.

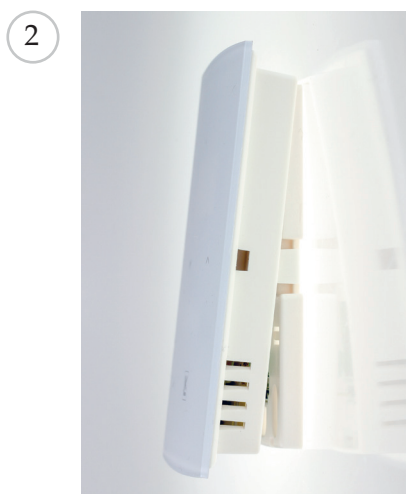

Termostatsens framsida släpper från bakstycket.



För termostaten rakt uppåt för att frigöra den helt från väggfästet.



5
Termostaten är separerad från väggfästet. Kabeldragning och kontakter är intakta. Väggfästet behöver alltså inte monteras ner för att byta termostat.



7
Tryck in termostaten mot väggfästet. Var aktsam med stiften på väggfästet och tillse att dessa inte tvingas mot termostaten. Det finns i så fall risk att stiften böjs vilket kan göra att kontakten till termostaten förstörs.



6
För att montera den nya termostaten mot väggfästet igen skjuts denna nedåt mot väggfästet så att termostaten hakar fast i väggfästet.



8
Termostaten klickar i väggfästet vilket slutför monteringen. Termostatens display ska lysa upp när den får kontakt med kopplingsboxen.